Navilock GNS401 MT3329 TTL+USB GPS Engine Modul

Kurzbeschreibung

Bei diesem Engine Modul handelt es sich um einen kompletten GNSS Empfänger inklusive einer Patch Antenne.

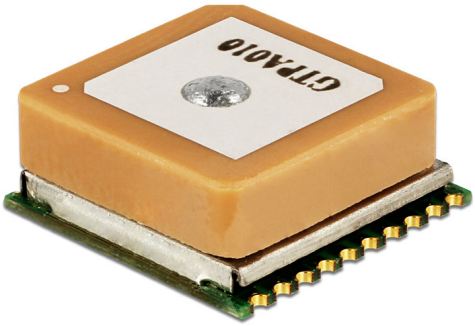

Artikel-Nr. 60547

EAN: 4037735104655

Ursprungsland: GERMANY

Verpackung: Retail Box

Spezielle Eigenschaft

- USB 2.0 + LVTTL
- Vcc 3,2 V bis 5 V
- Bis zu 5 Hz

Spezifikation

• Chipsatz: MT3329
• Empfindlichkeit -165 dB
• LVTTL und USB 2.0
• Gleichzeitiger Empfang von 22/Tracking, 66/Acquisition Satelliten
• NMEA Sätze: GPRMC, GPGSA, GPGSV, GPGGL, GPVTG (default)
• DGPS/RTCM oder SBAS (EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS)
• Positionierungsgenauigkeit 2,50 m
• Update Rate 1/s, 9600 bps (default)
• Real time clock intern (RTC)
• A-GPS (Internetverbindung erforderlich)
• TTFF (Time to first FIX)
  Cold 35s
  Warm 34s
  Hot 1s

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Stromaufnahme tracking: 37 mA @ 3,30 V
- Abmessungen: 16,00 x 16,00 x 6,00 mm
- Patchantenne 15,00 x 15,00 x 4,00 mm
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C

Packungsinhalt

- GNSS Modul
- CD

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.