Navilock NL-281GG Multi GNSS GALILEO GLONASS GPS SMA Stecker Antenne 3 m outdoor

Kurzbeschreibung

Diese externe Navilock GNSS Antenne dient dem gleichzeitigen Empfang von GPS und GLONASS Signalen.

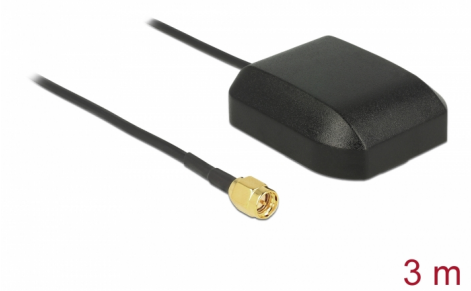

3 m

Artikel-Nr. 60555

EAN: 4043619605552

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

• externe aktive Zusatzantenne für GNSS Empfänger
• Polarisation: RHCP

• Frequenzbereich

GPS: 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz

GLONASS: 1598,0625 MHz ~ 1605,375 MHz
• Bandbreite (C/A):
GPS: > 2 MHz
GLONASS: > 8 MHz
• VSWR: 1,5 typ.

• Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7 cm Grundplatte)

• interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm

LNA

• Antennengewinn: 30 dB

• Eingangsspannung: 2.8 V ~ 5,0 V

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C
- VSWR: 2,0 max.

- Kabellänge: 3 m

- Impedance: 50 Ohm

- Kabeldämpfung: 3,9 dB

- SMA Stecker

- Kabeltyp: RG-174

- Abmessungen 36 x 44 x 14,50 mm

- Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @ 3,0 V

- Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C
- Gewicht: 0,150kg

- Schutzart: IP-66

- magnetische Unterseite

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt

- GNSS Antenne

Abbildungen







© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.