Delock Station d’accueil mince USB Type-C™ 4K - HDMI / USB 3.2 Gen 1 / LAN / SD / PD 3.0

Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être fonctionnel à la sortie HDMI. Quatre ports USB intégrés permettent d’utiliser des périphériques ; des connexions pour des cartes SD et Micro SD, et un réseau Gigaoctet complètent les dispositifs.

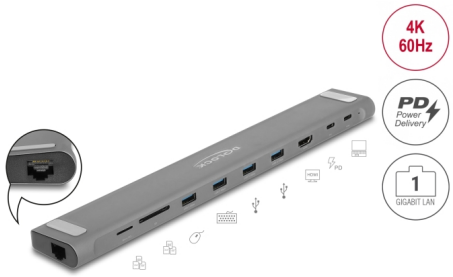

L’USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu’à 85 watts

La station d’accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l’alimentation d’un laptop ou d’une tablette, l’appareil hôte est chargé jusqu’à 85 Watts pendant l’opération.

N° produit 87895

EAN: 4043619878956

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Utilisation sous un laptop

Avec sa forme allongée et son boitier métallique, la station d’accueil est parfaite pour l’utiliser sous un laptop, par exemple, un MacBook. L’inclinaison augmentée donne un meilleur confort pour travailler, de même qu’un meilleur refroidissement du laptop.

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ femelle
  1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
  4 x USB 5 Gbps Type-A femelle
  1 x HDMI femelle
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
  1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Les données peuvent être échangées directement entre deux cartes mémoire connectées
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Prend en charge HDCP 1.4
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 85 W max.
- 1 x Indicateur LED
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 282 x 41 x 16 mm

Configuration système requise

- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 20 cm
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 12.4 oder höher
Témoin DEL:	1 x

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Longueur:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Couleur:	gris

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.