

Navilock NL-400 Multiband GNSS 5G LTE-MIMO WLAN-MIMO IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne 5 x RP-SMA omnidirektional Dachmontage outdoor

Kurzbeschreibung

Diese hochwertige Multiband Antenne besteht aus fünf physisch getrennten Sende- und Empfangseinheiten. Die GNSS Patchantenne empfängt die Signale der Globalen Navigations Satelliten Systeme GPS und GLONASS. Zwei PCB Antennen arbeiten im MIMO Betrieb in allen gängigen 5G und LTE Bändern. Zwei weitere PCB Antennen im MIMO Betrieb decken den WLAN Bereich im Dualband vollständig ab. Weiterhin ist diese Multiband Antenne in der Lage, GSM, UMTS, Bluetooth, Z-Wave und ZigBee Signale zu übertragen. Die NL-400 eignet sich auf Grund ihrer robusten Outdooreigenschaften hervorragend für den rauen Alltag in den Bereichen Transportwesen, Forst- und Landwirtschaft, Bauwesen sowie im maritimen Bereich. Sie ist wasserdicht, stoßgeschützt und im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar. Die NL-400 liefert und übermittelt Signale unter allen Umständen zuverlässig, schnell und genau.



Spezifikation

- Anschlüsse: 5 x RP-SMA Stecker
- **GNSS GPS GLONASS:**
 - Frequenzbereich:
 - GPS: L1, 1,5754200 GHz
 - GLONASS: G1, 1,6025625 ~ 1,6155000 GHz
 - Gewinn: 4 dBi
 - VSWR: Impedanz: 50 Ohm
 - Polarisation: RHCP
- **LNA GNSS:**
 - Frequenzbereich:
 - GPS: L1, 1,5754200 GHz
 - GLONASS: L1, 1,6025625 ~ 1,6155000 GHz
 - Gewinn: 30 dBi
 - Betriebsspannung: 3,3 ~ 5,0 V
 - Stromaufnahme: 17 mA
 - VSWR: Impedanz: 50 Ohm
 - Polarisation: linear
 - Kabeltyp: RG-174
 - Kabeldämpfung:
 - 2,4 GHz: 2,06 dB pro Meter
 - 6,0 GHz: 3,45 dB pro Meter
- **LTE MIMO:**
 - Frequenzbereich:
 - 698 - 960 MHz
 - 1,710 - 2,170 GHz
 - 2,500 - 2,600 GHz
 - 3,400 - 3,800 GHz
 - GSM / UMTS / ZigBee / Z-Wave / LoRa
 - Gewinn: 3,4 - 4 dBi
 - Sendeleistung: 5 W
 - VSWR: Impedanz: 50 Ohm
 - Polarisation: linear
 - Kabeltyp: CFD200
 - Kabeldämpfung:
 - 2,4 GHz: 0,55 dB pro Meter
 - 5,7 GHz: 0,86 dB pro Meter
- **WLAN MIMO Dualband**

Artikel-Nr. 88989

EAN: 4043619889891

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box



Frequenzbereich:

2,400 - 2,483 GHz

5,150 - 5,850 GHz

Bluetooth/ ZigBee

Gewinn: 4 dBi

Sendeleistung: 1 W

VSWR: Impedanz: 50 Ohm

Polarisation: linear

Kabeltyp: CFD200

Kabeldämpfung:

2,4 GHz: 0,55 dB pro Meter

5,7 GHz: 0,86 dB pro Meter

- Betriebstemperatur: -40°C - 80°C
- Gehäusematerial: PC-540 PC/ABS Alloy
- Kabellänge: 3 m
- Kabelfarbe: schwarz
- Schutzklasse: IP67
- Maße (LxBxH): ca. 160 x 106 x 102 mm





















Systemvoraussetzungen


- Gerät mit mehreren freien RP-SMA Anschlüssen

Packungsinhalt

- Multiband Antenne
- Befestigungsmutter
- 3 x HF Adapter RP-SMA Buchse > SMA Stecker

Abbildungen

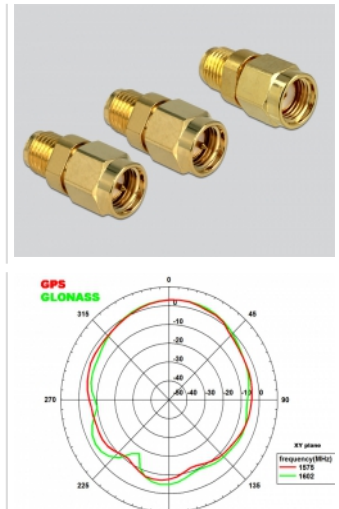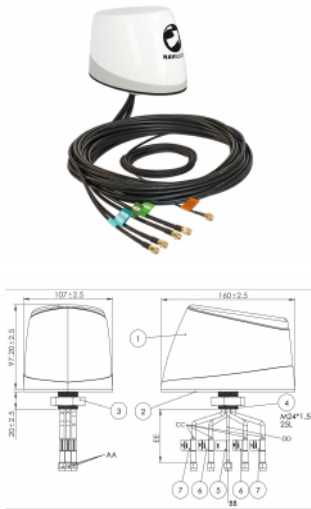





Allgemein	
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart:	IP67
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	2 x RP-SMA Stecker LTE 2 x RP-SMA Stecker WLAN 1 x RP-SMA Stecker GNSS
Technische Eigenschaften	
Betriebsspannung:	LNA GNSS 3 - 5 V
Frequenzbereich:	LTE MIMO 1,7100 GHz - 2,1700 GHz 2,5000 GHz - 2,7000 GHz 698 MHz - 960 MHz 3,4000 GHz - 3,8000 GHz WLAN MIMO Dualband 2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,1500 GHz - 5,8750 GHz LNA GNSS GLONASS: G1, 1,6025625 - 1,6155000 GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz GNSS GPS GLONASS GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz
Gewinn:	GNSS GPS GLONASS 4 dBi LNA GNSS 30 dBi LTE MIMO 3,4 - 4 dBi WLAN MIMO Dualband 4 dBi
Impedanz:	50 Ω
Polarisation:	GNSS GPS GLONASS RHCP LTE MIMO linear vertikal WLAN MIMO Dualband linear vertikal
Sendeleistung:	LTE MIMO 5 W WLAN MIMO Dualband 1 W

Stromaufnahme:	LNA GNSS 10 - 16 mA
VSWR:	GNSS GPS GLONASS 2,0 LNA GNSS 2,0 LTE MIMO 3,0 WLAN MIMO Dualband 3,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	PC-540 PC/ABS Alloy
Gewicht:	1,6 kg
Gewindelänge:	20 mm
Kabelart:	Koaxialkabel
Kabeltyp:	GNSS GPS GLONASS RG-174 LTE MIMO CFD200 WLAN MIMO Dualband CFD200
Kabeldämpfung:	0,61 dB @ 1,8 GHz pro Meter CFD200 0,50 dB @ 200 MHz pro Meter RG-174
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	3 m (inkl. Anschluss)
Länge:	16,0 cm
Breite:	10,6 cm
Höhe:	10,2 cm
Gewindetyp:	M24